



Guglielmino Group dal 1870



SISTEMA SOLAIO A PANNELLI PREFABBRICATI

il sistema del solaio a pannelli prefabbricati, in latero-cemento o a lastre in c.a.v., è in grado di offrire un notevole grado di sicurezza durante la fase di posa in opera e di preparazione del getto, garantendo un piano sufficientemente rigido e privo di punti deboli sul quale le maestranze possono provvedere all'ultimazione delle operazioni di completamento del solaio.

Vantaggi

sicuro

Elevato grado di sicurezza durante le fasi di posa in opera e di preparazione del getto in sintonia con i D.Lgs. 626/94 e 494/96

versatile

Possibilità di inserire liberamente al di sopra del travetto reti tecnologiche e sezioni irrigidenti.

maneggevole

Rapidità di posa in opera e ridotta incidenza rompitratta

Solai con travetti tralicciati ad armatura lenta

Solai prefabbricati con travetto* tralicciato e blocchi interposti di laterizio




*anche con fondello in laterizio.

Solai a pannello laterocementizio



Solai a lastre tralicciate ad armatura lenta

Con blocchi di alleggerimento in laterizio

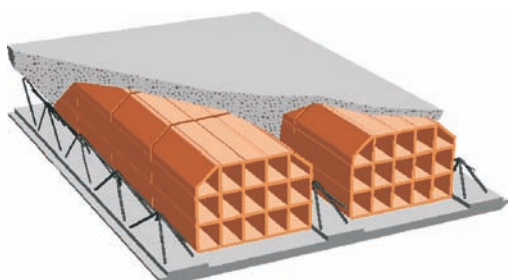

Solai a lastre tralicciate con laterizio passacondotte

